

**Multiplexor video  
1224 00**

# GIRA

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Sisteme de instalații  
electrice  
P.O. Box 1220  
42461 Radevormwald  
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339  
www.gira.de  
info@gira.de

27/12

# GIRA

**Garanția**

Garanția producătorului se realizează în cadrul dispozițiilor legale prin magazinul de specialitate. Vă rugăm să predați sau trimiteți aparatele defecte fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (magazin de specialitate/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice). Acestea transmit aparatele spre Gira Service Center.

**Descrierea aparatului**

Multiplexorul video combină semnalele video pentru stațiile de exterior, sistemele Gateway de cameră TKS și sistemele Gateway TKS-IP. Un multiplexor video poate colecta semnalele video provenite de la 3 camere. Cu 2 multiplexoare video pot fi colectate semnalele video a până la 5 aparate. Dacă se integrează mai mult de 5 camere în Gira sistem de interfonie, atunci este necesară "șlefuirea" sistemului Gateway de cameră TKS.

**Montarea**

Datorită carcasei mixte a multiplexorului video sunt posibile diferite tipuri de montare:

**Fără adaptor AMS**


- Varianta aparentă (de ex. într-o doză de ramificație aparentă)
- Varianta sub tencuială (într-o doză adâncă de dispozitiv sub tencuială)

**Cu adaptor AMS**

Multiplexorul video poate fi instalat într-o distribuție cu adaptorul AMS alăturat pe o șină profilată. Înălțimea de construcție a multiplexorului video în distribuție se modifică în funcție de direcția de introducere. În acest fel este posibilă atât o încorporare coplanară, cât și o încorporare sub capacul de protecție.

**i** **Încorporarea coplanară**

La încorporarea coplanară vă rugăm să introduceți placa (1) alăturată în adaptorul AMS, iar apoi să fixați multiplexorul video.

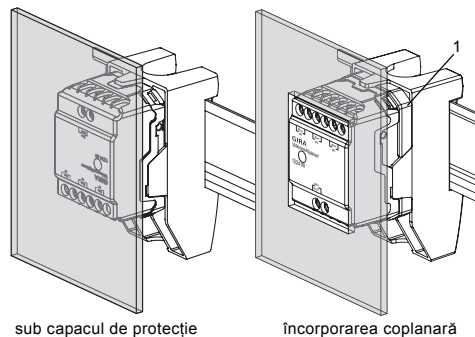


**Clemele de legătură**

**Bus IN**

Conexiune pentru semnalul video recepționat de la stațiile de exterior cu funcție video, de la sistemele Gateway ale camerei TKS sau TKS-IP.

Deoarece semnalul video din multiplexorul video este transmis într-o singură direcție de la Bus IN la Bus OUT este necesară conectarea la Bus IN a tuturor aparatelor care emit un semnal video prin linia de bus bifilară Gira.



**Bus OUT**

Conexiunea multiplexorului video la dispozitivul de comandă video sau la un alt multiplexor video.

**Date tehnice**


Domeniul de temperaturi: -25 °C până la +70 °C  
Dimensiuni (l x H x L): 36 x 52 x 27 mm

**Exemple de topologii**


Legendă:

- Multiplexor video
- Sistem Gateway de cameră TKS

**Conexiunea a 3 stații de exterior video**

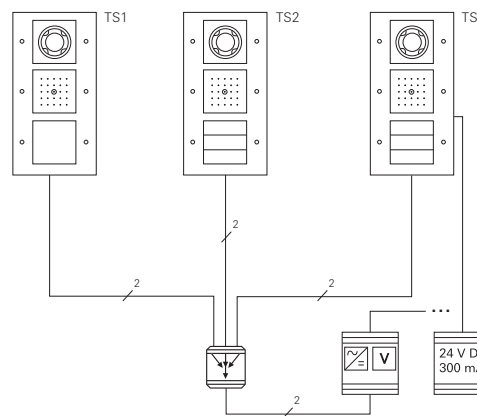

**Conexiunea a 5 stații de exterior video**

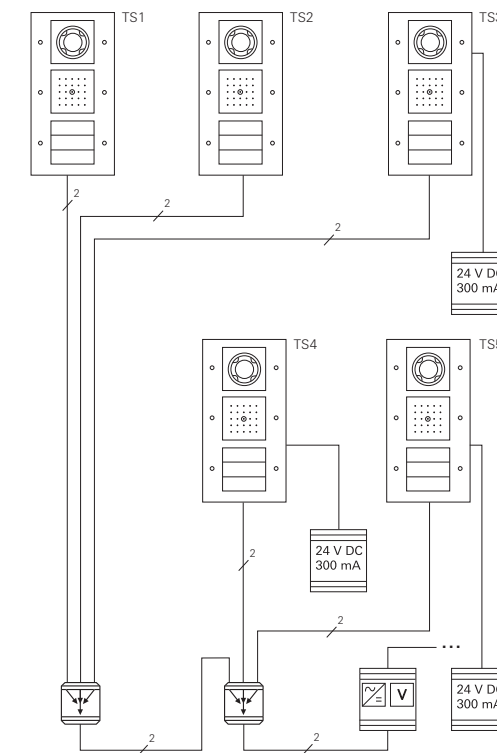

**Conectarea a mai mult de 5 camere**

