

**Buton de apel simplu pentru stație  
de exterior în varianta sub  
tencuială**

1262 00, 1293 00

**Buton de apel triplu pentru stație  
de exterior în varianta sub  
tencuială**

1263 00, 1294 00

**Modul Info pentru stație de  
exterior în varianta sub tencuială**


1264 00, 1295 00

**GIRA**

## Descrierea dispozitivului

Butoanele de apel simplu și triplu pentru stația de exterior în varianta sub tencuială, precum și modulul Info aparțin sistemului de interfonie al firmei Gira și servesc la extinderea stației de exterior în varianta sub tencuială.

În exemplul butonului de apel triplu, este reprezentată structura de principiu.

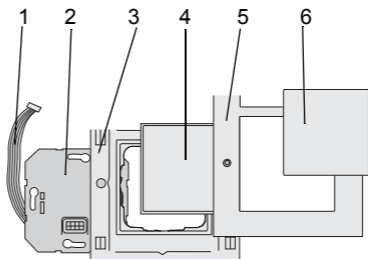

- 1 Cablu de legătură audio
- 2 Dispozitiv pentru taste de apel
- 3 Parte inferioară de ramă TX\_44 (neconținută în pachetul de livrare)
- 4 Buton de apel, respectiv ornament pentru modulul Info
- 5 Parte superioară de ramă TX\_44 (neconținută în pachetul de livrare)
- 6 Capac al tastelor de apel



### Atenție

Încorporarea și montarea dispozitivelor electrice este permisă numai specialiștilor electricieni.

La montarea pieselor ST, **nu** utilizați inelele de etanșare atașate ramei TX\_44.

Butoanele de apel simplu și triplu, precum și modulul Info se utilizează împreună cu o stație de exterior în varianta sub tencuială:

1. Introduceți cablul de legătură audio într-un slot al sistemului de la modulul de cuplare prin bus sau de la dispozitivul de comunicare al stației de exterior în varianta sub tencuială.



### Dezactivarea iluminării tastelor de apel

Pentru a dezactiva permanent iluminarea tastelor de apel, respectiv iluminarea modulului Info, înlăturați punțile dintre BUS și ZV la modulul de cuplare prin bus al stației de exterior.

2. Introduceți cablul de legătură audio în doza de montaj ST.
3. Introduceți cablul de legătură audio într-un slot al sistemului de la dispozitivul pentru taste de apel.
4. Instalați dispozitivul pentru taste de apel.
5. Aplicați partea inferioară a ramei de acoperire TX\_44 și introduceți dispozitivele centrale în piesele ST.
6. Prindeți în clipsuri partea superioară a ramei și introduceți prin apăsare șuruburile Torx.

## **Punerea în funcțiune**

---

După ce ați instalat toate dispozitivele (stațiile de exterior și de interior, dispozitivul de comandă etc.), puteți pune în funcțiune sistemul de interfonie.

Punerea în funcțiune este descrisă în manualul sistemului, atașat dispozitivului de comandă.



### **Apelarea (acționarea soneriei)**

Apăsați tasta de apel, pentru a declanșa un ton de apel la stația de interior alocată. Acționarea tastei este confirmată suplimentar printr-un ton de confirmare.



### **Comanda luminii (în combinație cu un actuator de comutare)**


Apăsați tasta de apel, pentru a conecta lumina sau un alt consumator prin intermediul unui actuator de comutare alocat. Acționarea tastei este confirmată suplimentar printr-un ton de confirmare.

## Schimbarea plăcuțelor inscripționate

---

Pentru schimbarea plăcuțelor inscripționate, se desprinde capacul tastelor de apel:

1. Desprindeți cu atenție capacul tastelor de apel, folosind spre exemplu o șurubelniță.

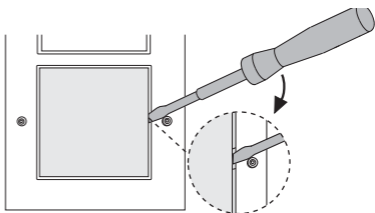

2. Schimbați plăcuța inscripționată.
3. Așezați din nou capacul tastelor de apel și apăsați-l ferm.

Plăcuțele inscripționate potrivite se pot obține fie

- de la serviciul de inscripționare Gira, prin intermediul cărții poștale atașată, fie
- cu softul de inscripționare Gira, disponibil opțional, și colile de inscripționare Gira adecvate.

## Garanția producătorului

---

Garanția producătorului se realizează în cadrul dispozițiilor legale privind comerțul specializat.

Vă rugăm să predați sau trimiteți aparatele defecte fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (Comerț specializat/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice).

Acestea transmit aparatele spre Gira Service Center.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

# GIRA